# La capacidad más elevada en un espacio reducido

MCC Cold Self Serve con puertas de cristal - 4 niveles

## Los Modular Convenience Counters MCC le ofrecen lo mejor, en todos los aspectos

High Capacity
La capacidad más elevada en un espacio reducido: Hasta un 30%* más de superficie de exposición

360° VIEW
Total Visibility
Hasta un 75%* más de visibilidad del producto gracias al diseño inteligente

Best Performance
Máxima seguridad alimentaria, mayor duración y menos desperdicio

Mix & Match
Posibilidades ilimitadas: múltiples combinaciones caliente o frío

Green Efficiency
Coste total de propiedad bajo y tecnologías ecológicas respetuosas con el medio ambiente

*En comparación con la competencia de acuerdo con normas ISO internacionales - TDA ISO 23953

## MCC Cold Self Serve con puertas de cristal

- Armario expositor autoservicio refrigerado de 4 niveles
- Puertas de cristal de cierre automático en el lado del cliente
- Diseñada para productos envasados
- 900, 1200 o 1500 mm de ancho
- Posibilidades ilimitadas en combinación de Hot y Cold adyacentes
- Disponible como parte trasera maciza o con puertas correderas de cristal de espejo en el lado del operador
- Disponible como modelo de suelo o encajable, adaptable a cualquier diseño de tienda
- Lista para enchufar para una instalación fácil y rápida
- Modelo de suelo con estructura inferior disponible en cualquier color RAL
- Estantes finos y transparentes con altura y ángulo ajustables
- Iluminación LED con reproducción natural del color en cada estante
- Ecológica: Refrigerante R290 | Clasificación 3M1
- La temperatura del producto se mantiene entre -1°C y 5°C (3M1)
- Panel de cristal térmico – mayor aislamiento
- Opciones de publicidad del punto de ventas
- Bandeja de evaporación opcional
- Superficie total de estantes:
  - MCC 90-4: 1,56 $m^2$
  - MCC 120-4: 2,15$m^2$
  - MCC 150-4: 2,73 $m^2$
- También disponible como
  - Vitrina abierta MCC Cold Self Serve
  - MCC Cold Full Serve

Cuatro niveles de presentación


Tecnología de corriente de aire OmniCold

Visibilidad óptima

Modelo sobre soporte o encajable

fri-jado

making food irresistible

| | MCC 90-4 Cold self-serve FD | MCC 120-4 Cold self-serve FD | MCC 150-4 Cold self-serve FD |
|---|---|---|---|
| Anchura | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Profundidad | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Altura sobre soporte | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Altura encajable, sobre encimera | 840 mm | 840 mm | 840mm |
| Clase energética<br>Índice de eficiencia energética de la UE | D | E | E |
| Clase de temperatura | 3M1 | 3M1 | 3M1 |
| Tensión | 1N~ 230V | 1N~ 230V | 1N~ 230V |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Potencia | 0,50 kW | 0,71 kW | 0,85 kW |
| Refrigerante/GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
| Ancho puerta* | 388 mm | 538 mm | 445 mm |

** MCC 90:, 2 puertas, MCC 120: 2 puertas, MCC 150: 3 puertas (con bisagras a la izquierda o a la derecha)*

## MCC Cold self-serve FD sobre soporte

### Fondo sólido

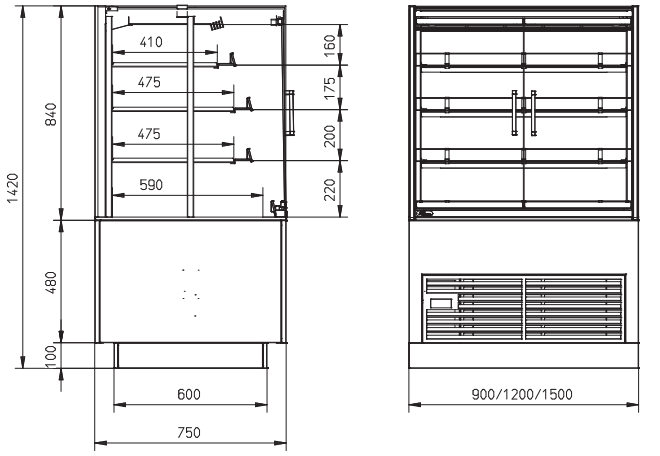


### Modelo de paso

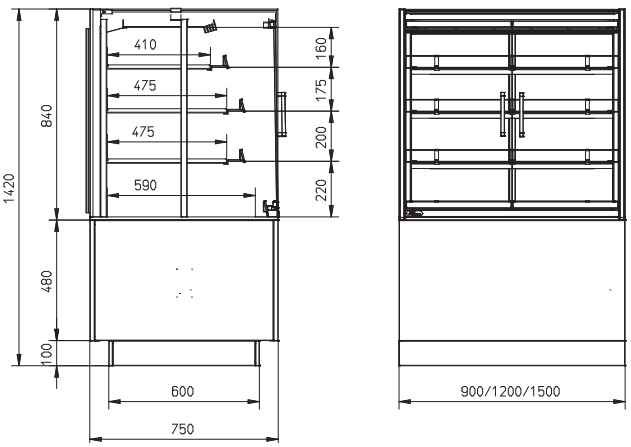


## MCC Cold self-serve FD encajable

### Fondo sólido

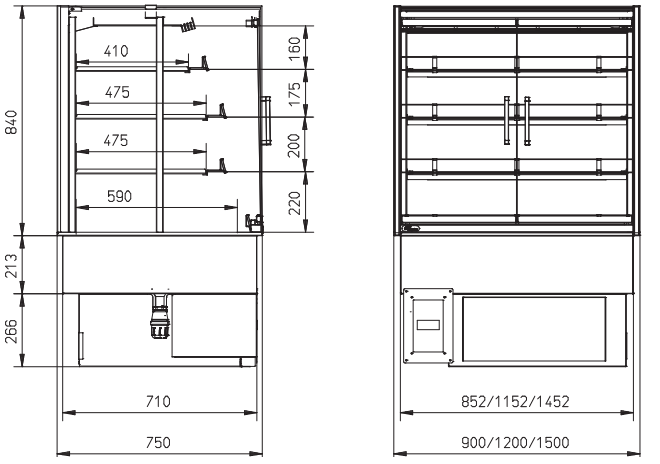


### Modelo de paso

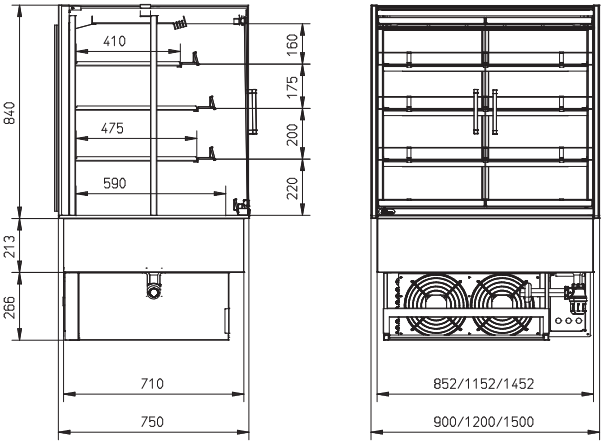


Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, visite www.frijado.com. La clase energética declarada aquí se basa en configuraciones de producto estándar, las unidades individuales o personalizadas pueden diferir. Para obtener más información, consulte la etiqueta energética proporcionada con cada gabinete o comuníquese con una oficina de ventas de Fri-Jado.

fri-jado

www.frijado.com