

Découvrez l'avenir du rôtissage et de la conservation

Space Saver Premium &
Space Saver

Découvrez l'avenir du rôtissage et de la conservation, maximisez votre potentiel de vente et réduisez vos coûts d'exploitation. La Space Saver combine une rôtissoire et une vitrine alimentaire libre-service chauffée à deux niveaux, conçue pour la gamme complète des modèles TDR 5, y compris les unités autonettoyantes !

Occupant seulement 1 mètre carré, la Space Saver évite les pertes d'espace et offre des capacités de rôtissage et de conservation efficaces.

Bénéficiez d'une isolation optimale grâce au double vitrage et économisez jusqu'à 50 % d'énergie grâce à la technologie Hot Blanket. Réglez facilement les températures des étagères grâce à la fonctionnalité **Multi Temp standard**, tandis que l'éclairage LED des étagères met en valeur vos aliments.

La Space Saver Premium est entièrement équipée pour la rôtissoire autonettoyante TDR 5 S, avec une pompe de vidange, une tuyauterie et un bac à graisse intégrés dans la vitrine alimentaire. Avec le **chargement arrière** (version Premium uniquement), vous avez la possibilité de réapprovisionner et de gérer votre vitrine en toute simplicité, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et sans faille. De plus, **aucun raccordement aux eaux usées n'est nécessaire** ! La vitrine peut accueillir un chariot en option pour faciliter la collecte des eaux usées, ce qui simplifie l'entretien.



Fonctionnalités Space Saver

Principales fonctionnalités Vitrine alimentaire libre-service chauffée à 2 niveaux

- Convient à toute la gamme des modèles TDR 5, y compris les unités autonettoyantes
- Solution compacte - rôtissage et conservation dans < 1 m²
- Double vitrage des deux côtés ; isolation optimale
- Technologie Hot Blanket : Combinaison économe en énergie de recirculation et de conduction de l'air chaud
- Économies d'énergie jusqu'à 50 %. L'air chaud guidé ne s'échappe pas et empêche l'air ambiant plus froid de rentrer
- Réglage individuel de la température d'étagère avec Multi Temp
- L'éclairage LED des étagères met vos aliments en valeur

Caractéristiques standard - Space Saver Premium

- Conçue pour TDR 5 S autonettoyante
- Entièrement équipée pour une rôtissoire autonettoyante - pompe de vidange, tuyauterie et bac à graisse intégrés dans la vitrine alimentaire
- Chargement arrière
- Une évacuation d'eau fixe n'est pas nécessaire lorsque le chariot est utilisé pour collecter les eaux usées (en option)
- Également disponible : TDR 5 S autonettoyante avec commandes frontales
- Peut être utilisée comme solution de chargement arrière pour TDR 5 S et TDR 5 M

Caractéristiques standard - Space Saver

- Conçue pour TDR 5 S, TDR 5 M et TG-4
- Arrière plein

Reportez-vous aux fiches techniques pertinentes pour avoir plus d'informations sur les rôtissoires





Chariot pour eaux usées (en option)



Chargement arrière (version Premium)

Space Saver Premium (avec TDR 5 S autonettoyante)

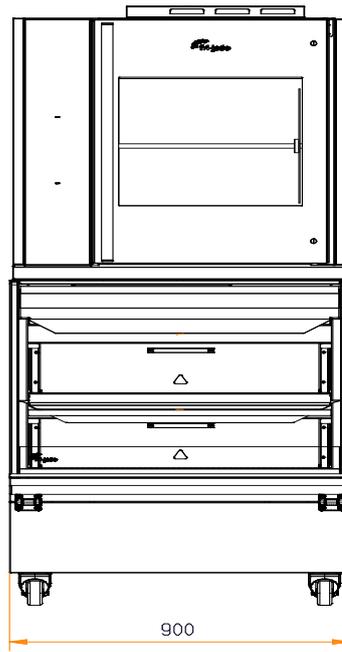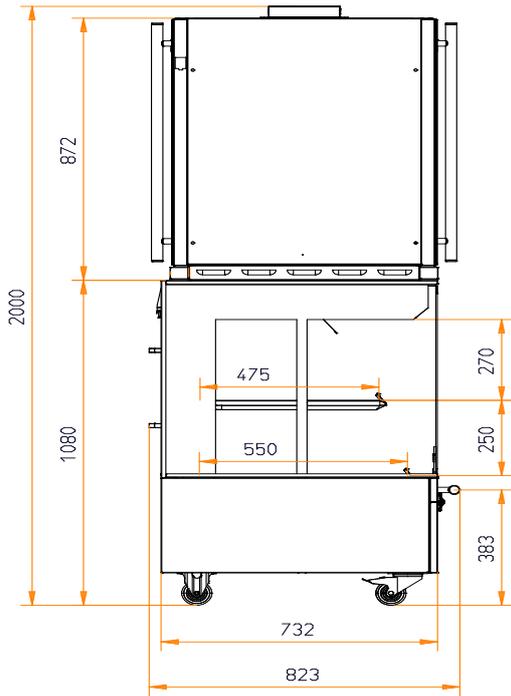

Space Saver Premium

Dimensions de la vitrine alimentaire - Premium

(version Chargement arrière - conçue pour TDR 5 S autonettoyante)

Largeur	900 mm
Profondeur	823 mm
Profondeur avec hotte	853 mm
Hauteur	1080 mm
Hauteur avec TDR 5 AC	2000 mm
Hauteur supplémentaire avec hotte	372 mm



Données techniques vitrine alimentaire - Premium

Poids net	133 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance (avec TDR)	8,8 kW

TDR 5 S autonettoyante

Poids net	160 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	6,6 kW

Space Saver (avec TDR 5 S | TDR 5 M)

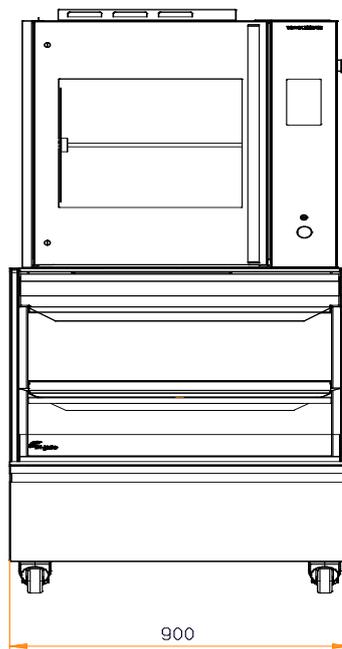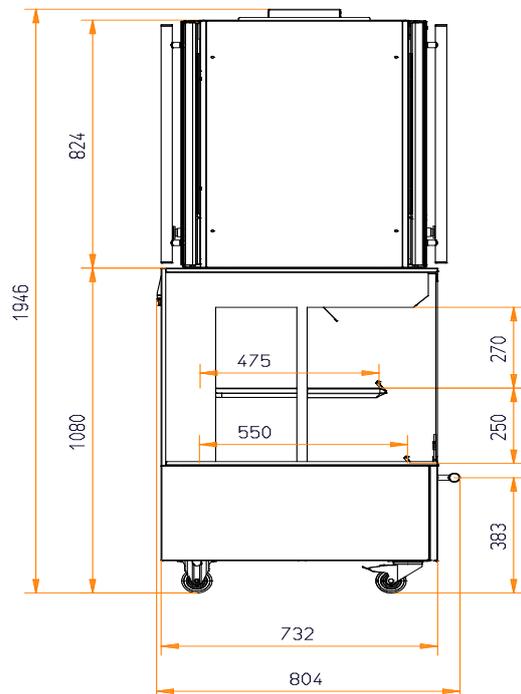

Space Saver

Dimensions de la vitrine alimentaire

(version Arrière plein conçue pour TDR 5 S et TDR 5 M)

Largeur	900 mm
Profondeur	804 mm
Profondeur avec hotte	853 mm
Hauteur	1080 mm
Hauteur avec TDR 5 M/S	1946 mm
Hauteur supplémentaire avec hotte	372 mm

(version Arrière plein conçue pour TG-4)

Largeur	900 mm
Profondeur	804 mm
Hauteur	1080 mm
Hauteur avec TG-4	1796 mm

Données techniques vitrine alimentaire

Poids net	133 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance (avec TDR)	8,8 kW

TDR 5 S / TDR 5 M

Poids net	130 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	6,6 kW

TG-4

Poids net	130 kg
Tension	3N~ 400/230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	6,6 kW