

Fri-Jado Smart rotisseries

De ultieme apparaten voor
frontcooking



Inhoudsopgave

Eigenschappen en voordelen	4
Slimme rotisserieën	
TDR 5 S	7
Space Saver - TDR 5 S in combinatie met verwarmd display	9
TDR 8 S	11
TDR 8 + 8 S	13
Accessoires / Overzicht van modellen	
Recirculatieafzuigkap TDR	15
Accessoires voor slimme rotisserieën	17
SmartConnect	18
Overzicht van modellen	19



Grillen van heerlijke producten en tegelijkertijd klanten aantrekken

Ultiem apparaat voor frontcooking

Bent u op zoek naar een rotisserie die niet alleen elke keer perfecte bereidingsresultaten levert, maar ook is ontworpen met technologieën voor een **laag energieverbruik**? Zoek niet verder!

TDR S

Maak kennis met de slimme Turbo Deli Rotisserie, het ultieme apparaat voor frontcooking!

Onze rotisserieën bereiden vlees en groenten tot in de perfectie, elke keer weer. Via de gebruiksvriendelijke interface kunnen **zelfs niet-deskundige medewerkers** alle soorten gerechten bereiden, van sappige kip en overheerlijk varkensgebraad tot knapperige groenten en nog veel meer.

Het is **de snelste originele rotisserie in de industrie**, perfect om uw culinaire ervaring naar een hoger niveau te tillen. Het innovatieve luchtstroomsysteem met dubbele lus verwarmt op zeer efficiënte manier de volledige ruimte, waardoor **uw producten 30% sneller bereid worden** dan bij conventionele rotisserieën.

De TDR gebruikt verse lucht om gebraden kip te bereiden zoals het bedoeld is: onweerstaanbaar knapperig en overheerlijk, terwijl ze er nog uren aantrekkelijk blijven uitzien!

Intuïtieve bediening via touchscreen

Uitgerust met een 7" full color display en een gebruiksvriendelijke interface, vergelijkbaar met een smartphone, om taken te vereenvoudigen.

Energiebesparende technologieën

Cook Correction; een slimme technologie die automatisch afwijkingen in de bereidingscyclus detecteert en interpreteert, zoals halve belading, overbelading of producten met een afwijkende temperatuur, waardoor een **consistente voedselkwaliteit en de voedselveiligheid** worden bewaakt.

De **Eco Cooking**-functie van Fri-Jado rotisserieën **maakt gebruik van restwarmte** in de laatste bereidingsfase, waardoor u tot 5% aan energie bespaart. In deze laatste fase is er zoveel warmte in het apparaat aanwezig dat u de bereiding kunt voltooien terwijl de verwarming is uitgeschakeld.

Recirculatieafzuigkap

De optionele recirculatieafzuigkap biedt eenvoudige efficiëntie. Geen kostbaar centraal afzuigsysteem nodig; **bespaar energie** en behoud een stabiel klimaat in uw winkel. Het geavanceerde filtratieproces van de afzuigkap verwijdert vet, geurtjes en rook, voor krachtige prestaties.

Smart IoT-connectiviteitsplatform

Het (optionele) **cloud-based IoT-platform; SmartConnect** biedt toegang op afstand tot receptenbeheer, gegevens over kwaliteit en hygiëne (HACCP) en onderhoudsbeheer voor meer bedrijfsefficiëntie.

Handige informatie

Receptenboek	Personaliseer het receptenboek door eenvoudig bestaande recepten aan te passen of door uw eigen recepten samen te stellen. Gebruik de pictogrammen uit de pictogrammenbibliotheek. Het receptenboek kan worden vergrendeld voor bewerking door de eindgebruiker
Cook Correction	Detecteert en corrigeert afwijkingen tijdens de bereidingscyclus - zorgt indien noodzakelijk voor een kortere of langere bereidingstijd
Eco Cooking	In deze laatste fase is er zoveel warmte in het apparaat aanwezig dat u de bereiding kunt voltooien terwijl de verwarming is uitgeschakeld. Dit gebeurt automatisch
Smart Connect (optioneel)	Wifi-verbinding met cloud-based dashboard voor het op afstand bewaken van apparaten en beheren van verbruiksgegevens, HACCP-gegevens, foutmeldingen, recepten, software-updates, enz.
Auto Off	Automatische uitschakeling wanneer het apparaat 60 minuten niet is gebruikt

Bediening

Slimme bediening via aanraakscherm	7" TFT-kleurendisplay en capacitief aanraakscherm. Eenvoudige en intuïtieve bediening, vergelijkbaar met een smartphone. Gebruiksvriendelijke bediening van voorgeprogrammeerde recepten
Display	Startscherm voor snelle toegang tot recepten, reiniging, enz. Gebruik de pictogrammen uit de pictogrammenbibliotheek om recepten zichtbaar te maken. 24-uursindeling of a.m./p.m.-indeling. Real-time klok. Digitale temperatuurweergave in °C of °F, weergave van ingestelde en actuele waarden. 13 Vooraf ingestelde talen - snel wijzigen van taal. Weergave van berichten in scherm en aanpasbaar geluidssignaal wanneer actie van gebruiker vereist is
Programmering van recepten	Programmeer tot 250 recepten met maximaal negen verschillende stappen. Recepten kunnen worden gegroepeerd en geordend volgens specifieke vereisten. Recepten kunnen via USB of wifi worden overgebracht en geüpload naar verbonden ovens
Gebruikersniveaus	Verschillende toegangsniveaus. Toegangsrechten beschermd met een pincode
Starttimer	Aanpasbare timer zorgt ervoor dat ovens automatisch starten en/of voorverwarmen
Dubbele glazen deuren	Energiebesparing en isolatie, waardoor de warmte binnen blijft. De buitenkant kan veilig worden aangeraakt door de gebruiker. Geen afdichtingen die regelmatig moeten worden vervangen
Deurscharnieren rechts (optioneel)	In de standaardconfiguratie bevindt de bediening zich rechts en heeft de deur scharnieren links. De bediening links met deurscharnieren rechts aan de bedieningszijde is een fabrieksoptie
Voedselkwaliteit	Snelle convectie voor gelijkmatige bereiding en stralingswarmte voor gelijkmatige bruining
Functie voor deursluiting	De deur kan worden gesloten zonder handmatige vergrendeling
Voorverwarming	Verwarmt de oven voor, zodat u onmiddellijk kunt starten met de bereiding op de bereikte temperatuur Kan ook worden gebruikt als stap in de recepten

Veiligheid

Veiligheidsstop	De programma's pauzeren automatisch wanneer de deur tijdens de bereiding of reiniging wordt geopend
Hervatting van recept	Herstarten na stroomstoring is mogelijk na maximaal 10 minuten, om correcte voltooiing van het programma te waarborgen Bericht aan gebruiker van gebeurtenis en vermelding in HACCP-logboek
Bescherming tegen oververhitting	Temperatuurbegrenzer voor convectiewarmte
HACCP-registratie	Automatisch opslaan van HACCP-gegevens gedurende 100 dagen en uitvoer via USB. Gegevens bevatten productietijd en -duur en temperatuur
Displayvergrendeling	Zorgt ervoor dat het bereidingsprogramma niet wordt onderbroken tijdens het schoonmaken van het displayoppervlak
IP-bescherming	Beschermingsklasse IP20
Doorvoerbediening (pass through)	De configuratie met twee deuren voorkomt kruisbesmetting doordat rauwe en bereide kant gescheiden worden gehouden. Ook ideaal voor frontcooking, biedt klanten een beter zicht op de producten

Connectiviteit

Smart Connect (optioneel)	Cloud-based oplossing met dashboard voor apparatuurbeheer van alle verbonden apparaten. Toegang op afstand tot receptenbeheer, gegevens over kwaliteit en hygiëne (HACCP) en onderhoudsbeheer
USB	Geïntegreerde USB-interface voor overdracht van software, recepten en HACCP-rapportages
Wifi (optioneel)	WLAN-upgrade voor draadloze connectiviteit met SmartConnect

Bereidingsmodi en -functies

Convectie	Temperatuurbereik 50°C-250°C.
Voorverwarming	Verwarmt de rotisserie voor, zodat u onmiddellijk kunt starten met de bereiding op de bereikte temperatuur. Kan ook worden gebruikt als stap in de recepten
Afkoelen	Functie voor snelle afkoeling van de holte met de optie voor gebruik met geopende deur
Warmhouden	Bereidingsmethode waarbij de temperatuur wordt gehandhaafd totdat het recept wordt geannuleerd.

Installatie en onderhoud

Installatie	Professionele installatie door gecertificeerde technici wordt aanbevolen door Fri-Jado
Onderhoud	Periodiek onderhoud door opgeleide servicepartners volgens de richtlijnen van Fri-Jado wordt aanbevolen
Garantie	Raadpleeg onze Algemene voorwaarden online op frijado.com/terms-conditions
Starthulp	Correcte en moeiteloze installatie incl. automatische locatie-aanpassing in het geval er verbinding met de cloud is
Servicemenu	Berichten en logboek met foutmeldingen, servicediagnose en zelftest
Servicemanagement	Diagnose en software-updates op afstand met SmartConnect (optioneel) Werk alle verbonden apparaten bij met één druk op de knop

TDR 5 S

Art. nr. 9299570 / Art. nr. 9299572 met wifi

Ook verkrijgbaar als Space Saver - TDR 5 S in combinatie met een verwarmd zelfbedieningsdisplay met 2 niveaus. Zie pagina 9



Capaciteit

Posities dubbelspit/V-spit	5
Posities manden/rekken	5
Kippen per batch - op dubbelspitten	20 (1,2 kg)
Kippen per batch - in manden	15 (1,2 kg)

Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm]	835 x 760 x 910
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	880 x 940 x 1150
Nettogewicht [kg]	130
Brutogewicht [kg]	160

Vermogensvereisten

Vermogen [kW]	6,6
Voltage	3N~ 400/230 V
Amp [A]	10
Frequentie [Hz]	50/60
Stekker	CEE-form 16 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie

Geluidsniveau zonder afzuigsysteem [dBA]	< 70
--	------

IP-classificatie

IP-klasse	IP20
-----------	------





Data (optioneel)

Wifi-module	Geïntegreerd
-------------	--------------

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

TDR 5 S

Art. nr. 9299570 / Art. nr. 9299582 met wifi

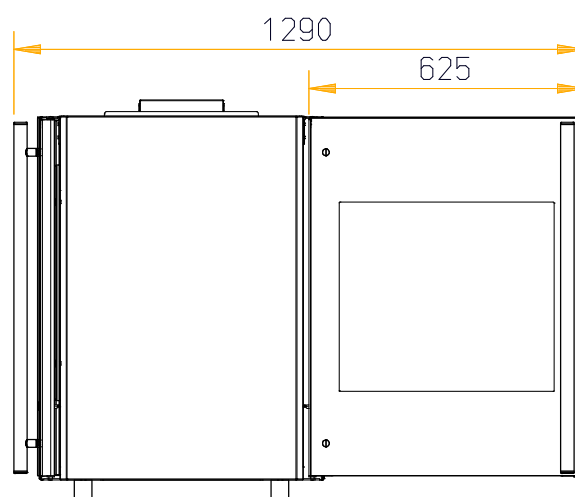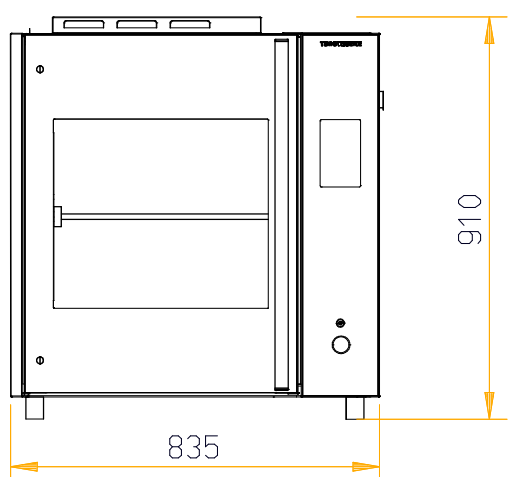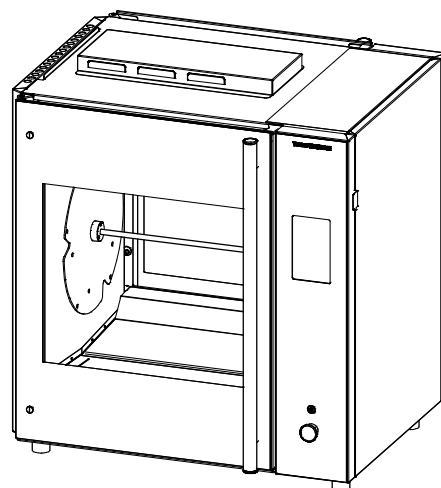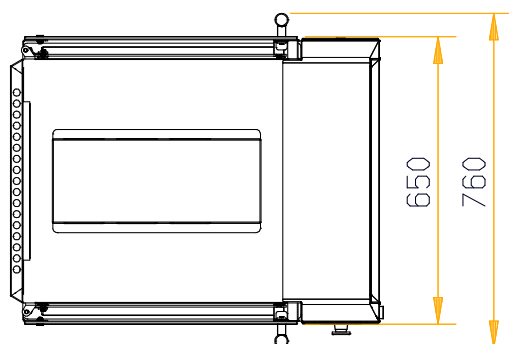

Space Saver - TDR 5 S + verwarmd display

Art. nr. 9419001 + 9299570 + 9419801 Dichte achterkant

Art. nr. 9419000 + 9299570 + 9419801 Achterlader

Eigenschappen verwarmd display

- » TDR 5 S in combinatie met een verwarmd zelfbedieningsdisplay met 2 niveaus
- » Compacte oplossing - bereiden en bewaren op minder dan 1 m²
- » Dichte achterkant (standaard)
- » Verkrijgbaar als oplossing voor achterladen - Space Saver Premium
- » Dubbel glas aan beide zijden; optimale isolatie
- » Hot Blanket-technologie: Energiezuinige combinatie van recirculatie en geleiding van warme lucht
- » Energiebesparing tot 50% - Geleide warme lucht lekt niet weg en houdt koudere omgevingslucht buiten
- » Instellen van individuele schaptemperatuur met Multi Temp
- » Zie specificaties van rotisserie op pagina 7



Afmetingen en gewicht verwarmd display

Afmetingen BxDxH [mm]	900 x 804 x 1080
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	980 x 920 x 1310
Nettogewicht [kg]	133
Brutogewicht [kg]	165

Vermogensvereisten verwarmd display

Vermogen [kW]	2,2 (8,8 incl. TDR)
Voltage	3N~ 400/230 V
Frequentie [Hz]	50/60
Stekker	CEE-form 16 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie verwarmd display

Geluidsniveau [dBA]	< 55
---------------------	------

IP-classificatie verwarmd display

IP-klasse	IP20
-----------	------


*Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.
Moet op locatie in elkaar worden gezet (vorkheftruck)*

Space Saver TDR 5 S + verwarmd display


Art. nr. 9419001 + 9299570 + 9419801 Dichte achterkant

Art. nr. 9419000 + 9299570 + 9419801 Achterlader

Dichte achterkant (standaard)

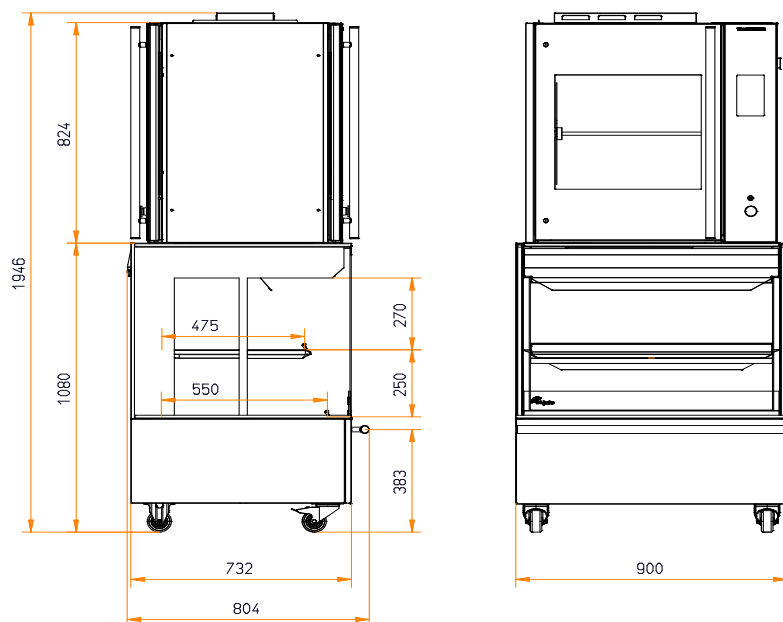

Ook verkrijgbaar als achterlader (Premium)

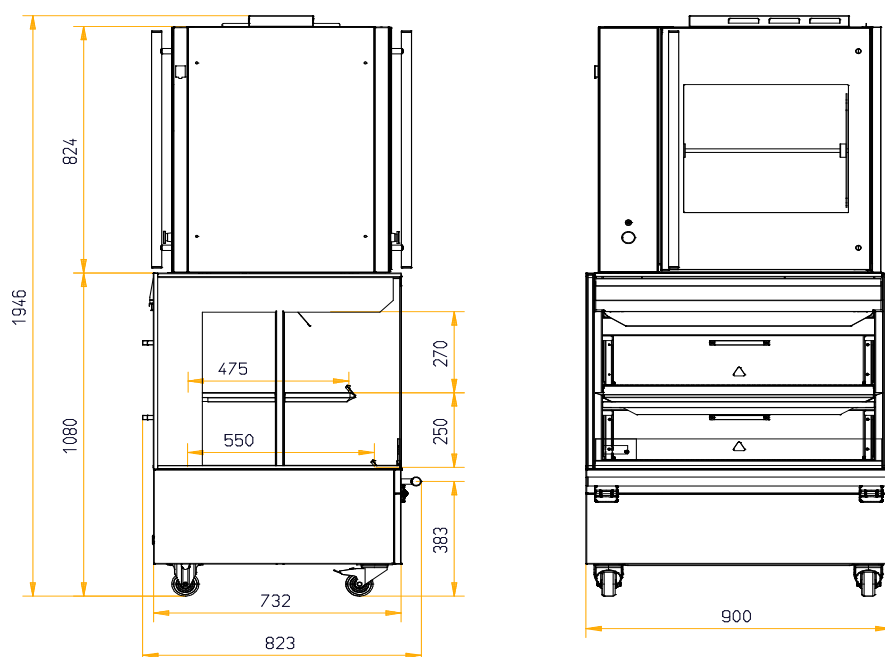

TDR 8 S

Art. nr. 9299580 / Art. nr. 9299582 met wifi



Capaciteit

Posities dubbelspit/V-spit	8
Posities manden/rekken	7
Kippen per batch - op dubbelspitten	40 (1,2 kg)
Kippen per batch - in manden	28 (1,2 kg)

Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm]	995 x 890 x 1065
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	1100 x 996 x 1255
Nettogewicht [kg]	185
Brutogewicht [kg]	216

Vermogensvereisten

Vermogen [kW]	10,5
Voltage	3N~ 400/230 V
Amp [A]	15,5
Frequentie [Hz]	50/60
Stekker	CEE-form 16 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie

Geluidsniveau zonder afzuigsysteem [dBA]	< 70
--	------

IP-classificatie

IP-klasse	IP20
-----------	------





Data (optioneel)

Wifi-module	Geïntegreerd
-------------	--------------

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

TDR 8 S

Art. nr. 9299580 / Art. nr. 9299582 met wifi

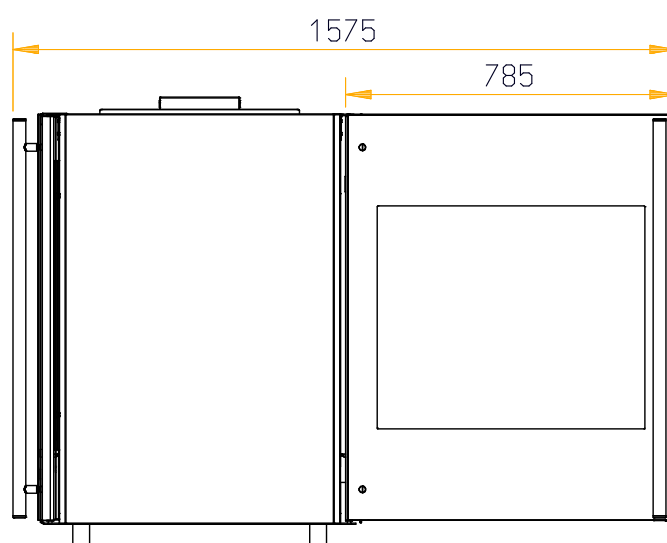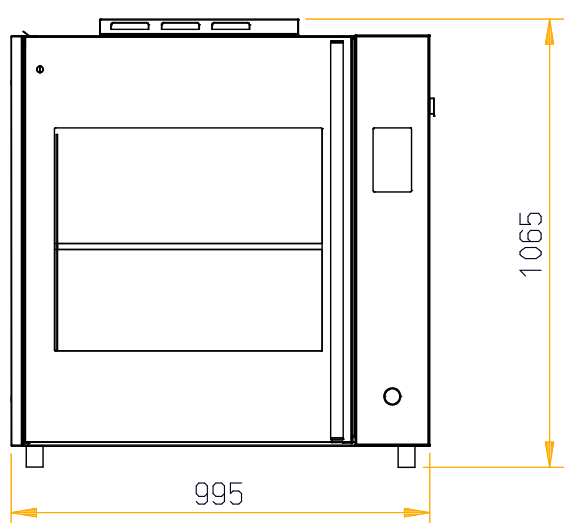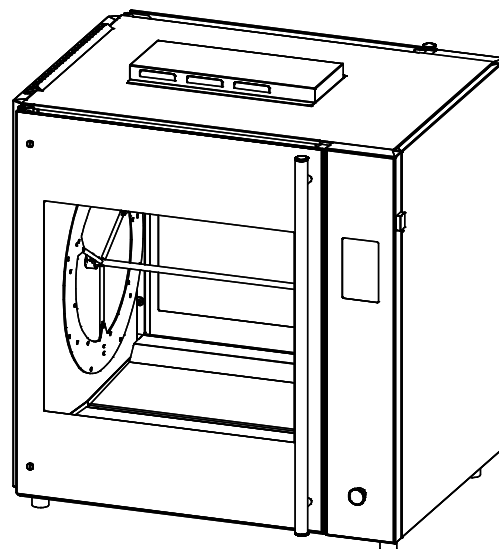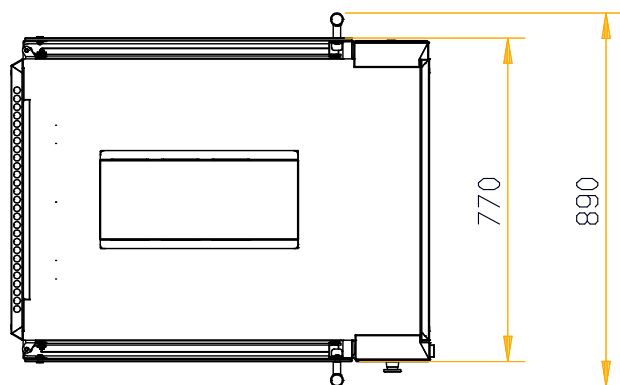

TDR 8 + 8 S

Art. nr. 9299590 / Art. nr. 9299592 met wifi



Capaciteit

Posities dubbelspit/V-spit	16
Posities manden/rekken	14
Kippen per batch - op dubbelspitten	80 (1,2 kg)
Kippen per batch - in manden	56 (1,2 kg)

Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm - incl. zwenkwielen]	1040 x 890 x 2100
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	1105 x 1046 x 2184
Nettogewicht [kg]	435
Brutogewicht [kg]	375

Vermogensvereisten

Vermogen [kW]	21
Voltage	3N~ 400/230 V
Amp [A]	31
Frequentie [Hz]	50/60
Stekker	CEE-form 32 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie

Geluidsniveau zonder afzuigsysteem [dBA]	< 70
--	------

IP-classificatie

IP-klasse	IP20
-----------	------


Data (optioneel)

Wifi-module	Geïntegreerd
-------------	--------------

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

TDR 8 + 8 S

Art. nr. 9299590 / Art. nr. 9299592 met wifi

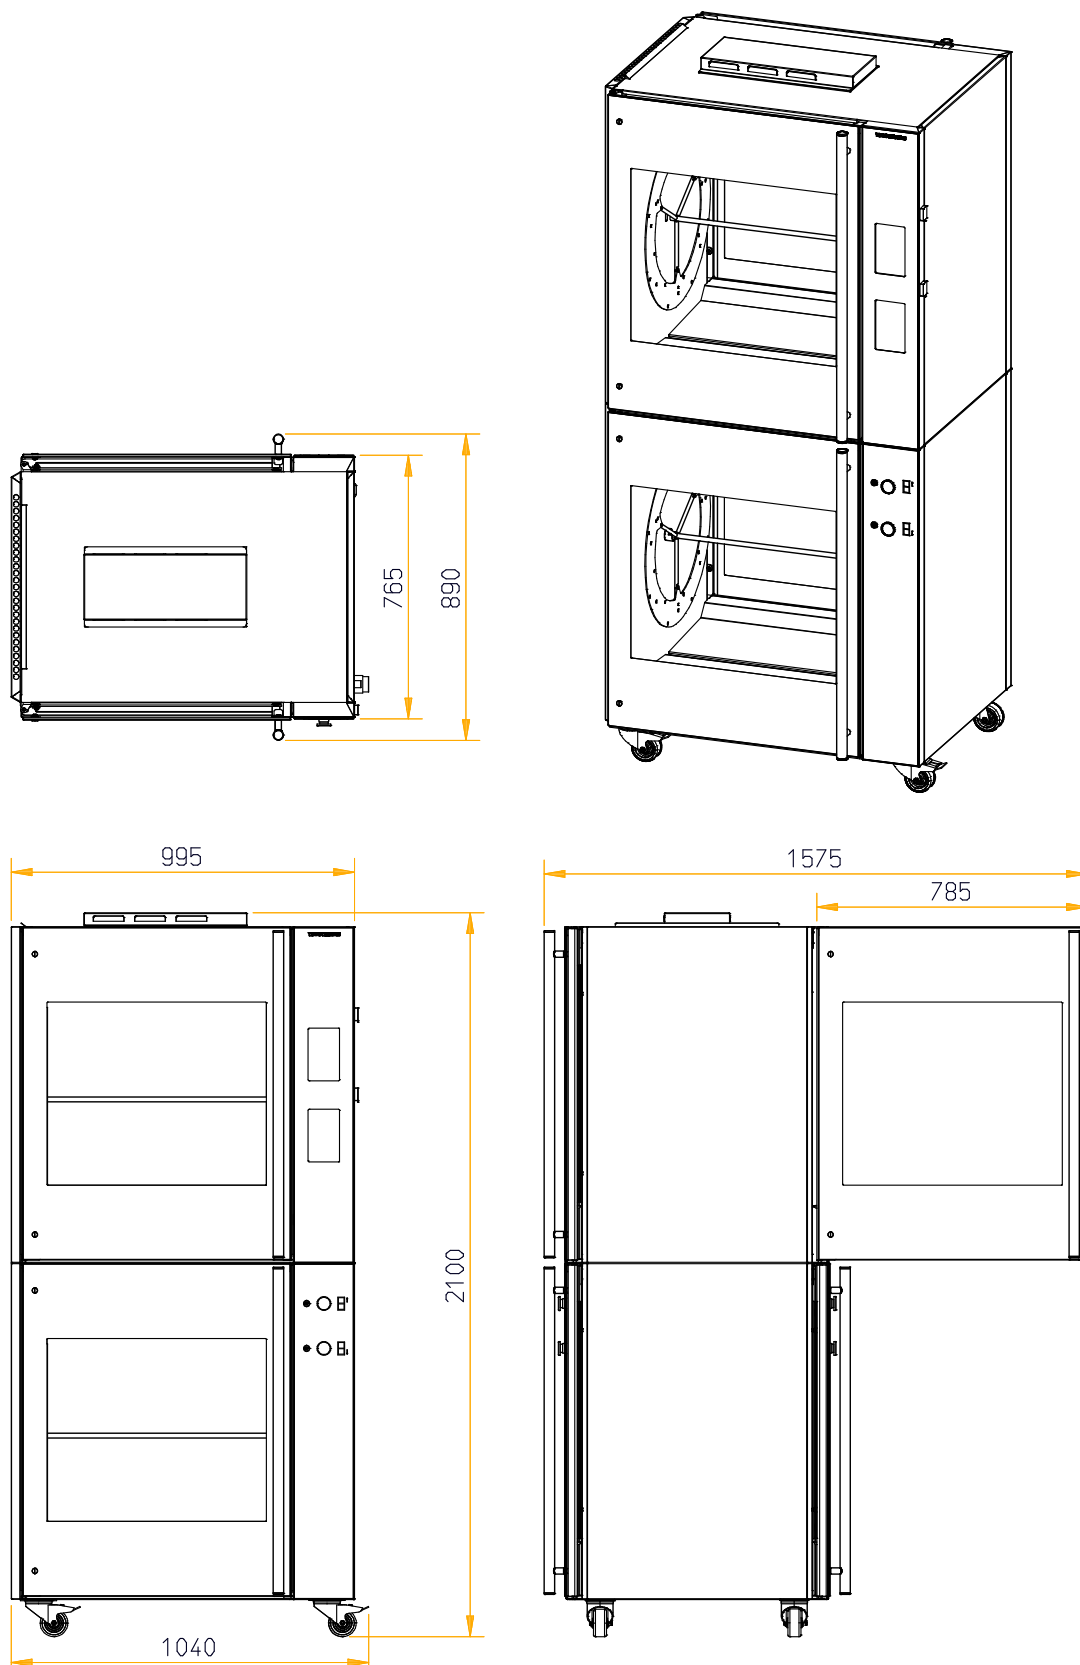

Recirculatieafzuigkap TDR S



TDR 5 S

Art. nr. 9298703

Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm]	835 x 855 x 375
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	950 x 1035 x 680
Nettogewicht [kg]	72
Brutogewicht [kg]	85

Vermogensvereisten

Vermogen [kW]	0,4
Voltage	1N~ 230 V
Amp [A]	1,5/1,7
Frequentie [Hz]	50-60
Stekker	Schuko 16 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA]	< 70
---------------------	------

TDR 8 S / TDR 8 + 8 S

Art. nr. 9298701

Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm]	995 x 970 x 375
Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm]	1108 x 1141 x 680
Nettogewicht [kg]	77
Brutogewicht [kg]	97

Vermogensvereisten

Vermogen [kW]	0,4
Voltage	1N~ 230 V
Amp [A]	1,5/1,7
Frequentie [Hz]	50-60
Stekker	Schuko 16 A
Lengte voedingskabel ca. [cm]	220

Geluidsemissie





Geluidsniveau [dBA]	< 70
---------------------	------

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

Recirculatieafzuigkap TDR S





TDR 5 S

Art. nr. 9298703

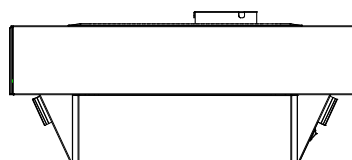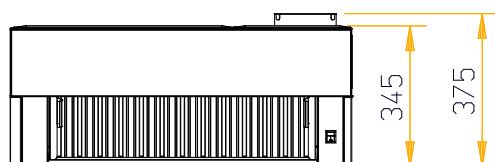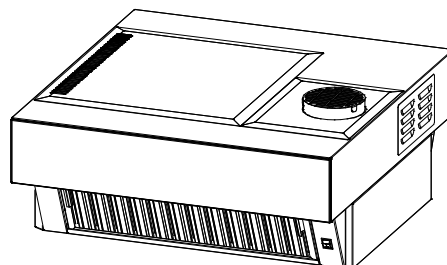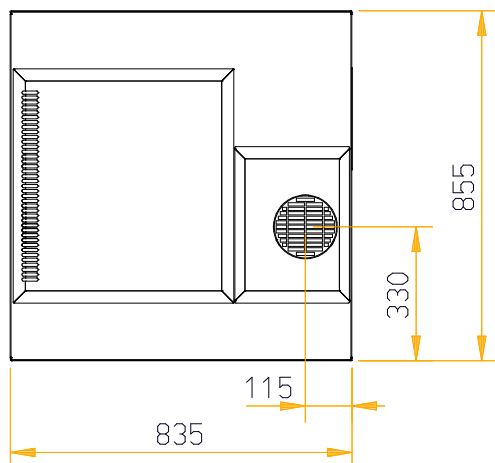


TDR 8 S / TDR 8 + 8 S

Art. nr. 9298701

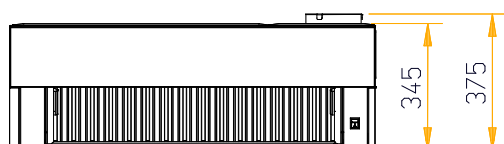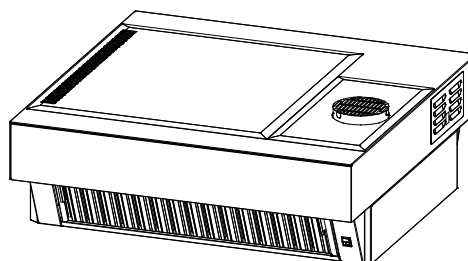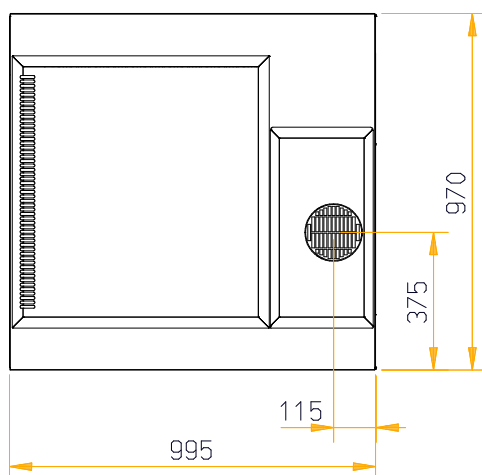

Slimme rotisserieën

Art. nr. staat vermeld op pagina 18



Kippenrek


Ontworpen voor eenvoudig laden en veilig uitladen

(voor hele vogels tot 1,2 kg op TDR kippenrek)



V-spit

Doorgaans gebruikt voor grotere, hele kippen. De kip draait horizontaal, het V-spit levert de beste zelfbradingsresultaten, waarbij de natuurlijke sappen behouden blijven




Multifunctionele vleesmand

Voor het eenvoudig laden van (delen van) gevogelte, andere vleesgerechten (zoals ribbetjes, gehaktbrood e.d.) en vis



Trolley voor V-spitten

Ontworpen om het gevogelte handig over te brengen tijdens het braadproces




Inzetstuk voor multifunctionele vleesmand

Om gerechten te bereiden in hun eigen natuurlijke sappen, of van producten die in dezelfde batch worden bereid. Doorgaans voor het grillen van aardappeltjes, groenten en fruit.




Spit-assistent voor V-spit

Maaakt het aan het spit steken van gevogelte veel eenvoudiger en veiliger




Kippenrek voor gevlindeerde kip

Voor het gelijkmatig grillen van halve of gevlindeerde kip. Ook handig voor platte producten, zoals ribbetjes, picanha en hele vissen



Muurrek voor V-spitten TDR

Ontworpen om V-spitten binnen handbereik en op één plek te houden



Dubbelspit

Maximaliseert de capaciteit van uw rotisserie, creëert een aantrekkelijke presentatie van het product dat wordt gebraden. Vaak gebruikt voor (delen van) gevogelte



Onderstel op zwenkwielen

Onderstel past qua ontwerp bij TDR S

Niet verkrijgbaar voor gestapelde modellen

SmartConnect

Uw apparatuur verbonden

Om voorop te blijven lopen in de dynamische sector van retail en food-to-go, is het noodzakelijk om de allernieuwste oplossingen te gebruiken, bijvoorbeeld verbonden apparatuur, zoals SmartConnect van Fri-Jado. Dankzij geoptimaliseerde bedieningsmogelijkheden, verlaging van de servicekosten, vereenvoudigd receptenbeheer, elimineren van uitvaltijd en voorspellend onderhoud bieden verbonden rotisserieën ongeëvenaarde efficiëntie en betrouwbaarheid.

- Optimalisering van de bediening en verhoging van de efficiëntie
- Verlaging van de servicekosten
- Vereenvoudigd receptenbeheer
- Elimineren van uitvaltijd en verhoging van de betrouwbaarheid
- Automatisch software bijwerken en toekomstbestendigheid garanderen

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Fri-Jado voor meer informatie en prijzen.

Artikelnummers

Accessoires voor slimme rotisserieën

	TDR 5 S	TDR 8 S + TDR 8 + 8 S
Beschrijving	Nummer	Nummer
Kippenrek (3 kippen)	9172112	n.v.t.
Kippenrek (4 kippen)	n.v.t.	9172136
Multifunctionele vleesmand	9010387	9172134
Inzetstuk voor multifunctionele vleesmand	9170497	9170496
Kippenrek voor gevulde kip	9312089	9312090
Dubbelspit	9010549	9172153
V-spit	9112472	9112480
Trolley voor V-spitten	n.v.t.	9170064
Spit-assistent	9298040	9298040
Muurrek voor V-spitten	9298041	9298041
Bijpassend onderstel op zwenkwielen*	9298001	9298020

* Niet compatibel met gestapelde modellen

Slimme rotisserieën

	TDR 5 S	TDR 8 S	TDR 8 + 8 S
			
Capaciteit dubbelspit/V-spit*	20	40	80
Capaciteit vleesmand*	15	28	56
Afmetingen B x D x H [mm]	835 x 760 x 910	995 x 890 x 1065	1040 x 890 x 2100
Nettogewicht [kg]	130	185	375
Vermogen [kW]	6,6	10,5	21
Voltage	3N~ 400/230 V	3N~ 400/230 V	3N~ 400/230 V
Stekker	CEE-form 16 A	CEE-form 16 A	CEE-form 32 A

* Op basis van kippen van 1,2 kg

